


Alpha PS1

Colunas amplificadas

Guia do Proprietário

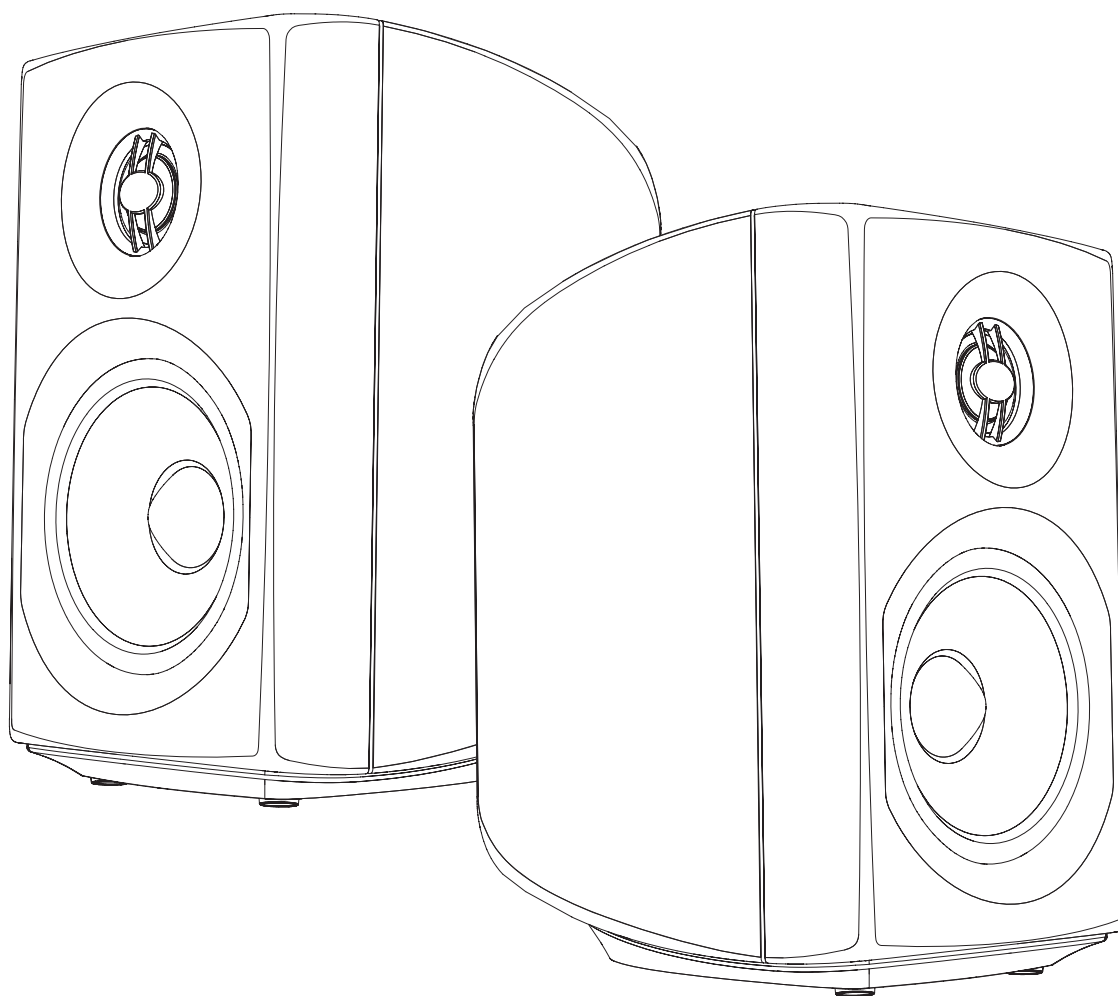

psb
SPEAKERS

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Respeite todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este aparelho perto da água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não bloqueie as aberturas de ventilação. Efectue a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale o equipamento próximo de fontes de calor, tais como radiadores, dispositivos de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Não cancele a função de segurança da ficha polarizada ou com derivação de terra. Uma ficha polarizada dispõe de duas lâminas sendo uma mais larga do que a outra. A ficha com derivação de terra dispõe de duas lâminas e de um terceiro pino de ligação à terra. A lâmina larga ou o terceiro pino são fornecidos como medida de segurança. Se não conseguir ligar a ficha fornecida na tomada, consulte um electricista para que substitua a unidade obsoleta.
10. Proteja o cabo de alimentação do risco de ser pisado ou entalado, sobretudo ao nível das fichas, das tomadas e das ligações ao aparelho.
11. Utilize apenas componentes/acessórios especificados pelo fabricante.
12. Utilize apenas a mesa, carrinho, base, tripé ou suporte especificado pelo fabricante ou fornecido com o aparelho. Quando utilizar um carrinho, tenha especial cuidado ao transportar a combinação de carrinho/aparelho para evitar ferimentos caso o mesmo tombe.
13. Desligue o aparelho da tomada durante uma trovoada ou se não o utilizar durante longos períodos de tempo.
14. Todas as reparações devem ser efectuadas por pessoal de assistência qualificado. A reparação é necessária se o aparelho tiver sido danificado, por exemplo, se a ficha ou o cabo de alimentação estiverem danificados, se tiver entornado líquido sobre o aparelho ou se tiver deixado cair objectos sobre o mesmo, se o aparelho tiver sido exposto à chuva ou humidade, se não funcionar normalmente ou se o deixar cair.
15. Não exponha o aparelho a pingos ou salpicos, nem coloque recipientes cheios de líquido, como jarras, em cima do mesmo.
16. Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou humidade.
17. A ficha de alimentação ou um conector são utilizados como dispositivo para desligar a energia do aparelho. Este dispositivo deve estar sempre pronto a funcionar.



O símbolo de um raio dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de "tensões perigosas" não isoladas dentro da caixa do aparelho, que podem ser suficientemente fortes para constituir um risco de choque eléctrico para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a existência de instruções de funcionamento e manutenção (assistência) importantes na documentação que acompanha o produto.

Aviso sobre a Conformidade FCC



As alterações ou modificações efectuadas na unidade que não sejam expressamente aprovadas pela empresa responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para usar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 dos Regulamentos da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- 1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e
- 2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência captada, incluindo interferências que possam originar um funcionamento indesejado.

INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir a Coluna amplificada Alpha PS1 da PSB Speakers, uma avançada coluna para prateleira recomendada para audição em campo próximo, capaz de dar vida às suas coleções de música e vídeo. Ao produzir um som altamente preciso e uma dinâmica musical natural, a Coluna amplificada Alpha PS1 vai aproximá-lo da música que adora.

Alpha é sinónimo de excelência em termos de colunas de elevado desempenho. A Coluna amplificada Alpha PS1 eleva o conceito Alpha a um novo nível, ao incluir um amplificador integrado, para criar uma solução completa para secretária com potência acústica suficiente para preencher salas de pequena e média dimensão. Com base em rigorosos testes e em décadas de pesquisa sobre acústica, a Coluna amplificada Alpha PS1 tira partido de técnicas e conhecimentos comprovados para oferecer uma qualidade de som "fidedigna" aos amantes e profissionais da música de hoje.

Ao fornecermos este manual do utilizador, esperamos que leia estas informações para assegurar que está a usufruir ao máximo do seu produto PSB e da sua música.

RETIRAR DA EMBALAGEM

Os materiais que compõem a embalagem foram concebidos para proteger as colunas de eventuais danos provocados pelo transporte, no entanto, se ocorrerem danos visíveis ou ocultos durante o manuseamento, essa situação deve ser imediatamente comunicada ao seu fornecedor autorizado PSB ou à empresa de transporte responsável pela entrega das colunas. Recomendamos vivamente que guarde toda a embalagem, uma vez que pode ser necessária para transportar as colunas no futuro.

ESTABELECER A LIGAÇÃO


O amplificador integrado nas Colunas amplificadas PSB encontra-se na coluna esquerda. As ligações da coluna, da fonte de áudio e da alimentação têm de ser efectuadas à coluna amplificada, de modo a garantir um desempenho adequado.

Antes de estabelecer uma ligação, certifique-se de que a fonte de áudio e as colunas estão desligadas, pois se não o fizer poderá provocar danos graves no equipamento e/ou lesões na sua audição.

AS COLUNAS

- I. Ligue a coluna direita à tomada de saída indicada e correspondente na coluna amplificada, utilizando o cabo para colunas PowerLink incluído.
- II. É Uma vez que estas colunas têm alimentação própria, não tente ligar o cabo fornecido às saídas da coluna de um receptor estéreo.
- III. Para uma melhor resposta a baixas frequências, a Coluna amplificada Alpha PS1 está equipada com uma ligação de saída para subwoofer, que permite adicionar um subwoofer amplificado, se necessário.
 - a) Para ligar um subwoofer amplificado, utilize um cabo RCA standard e ligue-o da tomada, com a indicação "SUB OUT", à entrada de baixo nível do subwoofer.

- IV. A Coluna amplificada Alpha PS1 inclui uma ligação USB de 5 V, 500 mA. A porta USB destina-se a fornecer alimentação e a permitir a carga, e não a transferir dados ou a reproduzir/transmitir música.

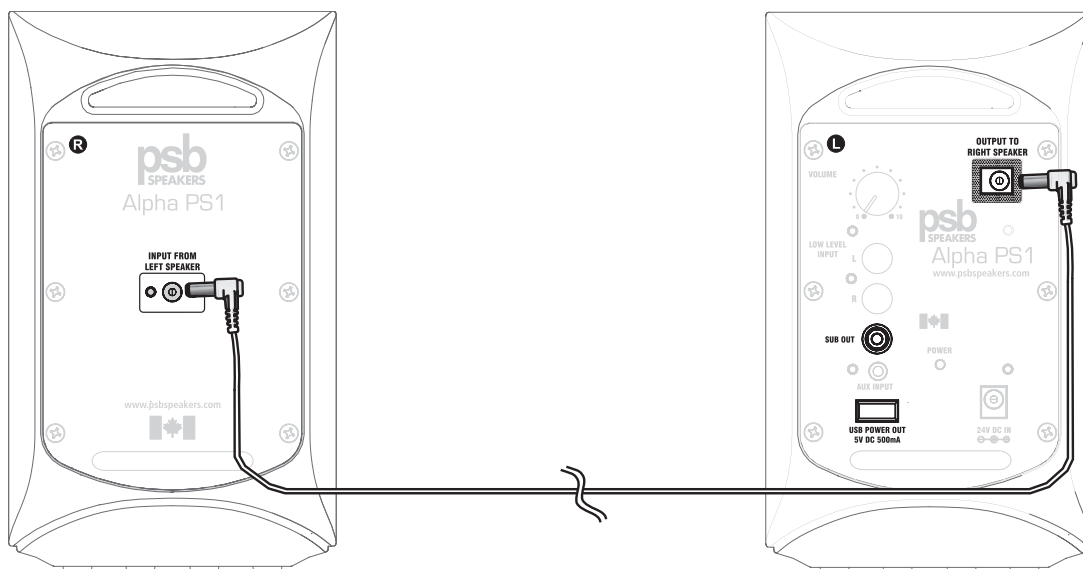


A FONTE DE ÁUDIO

- I. Utilizando o cabo de ligação de 1/8" (3,5 mm) fornecido, ligue uma extremidade à entrada AUX da coluna e a extremidade oposta à fonte de áudio seleccionada.


OU

- II. Para ligar um dispositivo multimédia, tal como um leitor de CD, utilize o cabo RCA estéreo standard e ligue-o às entradas RCA correspondentes.

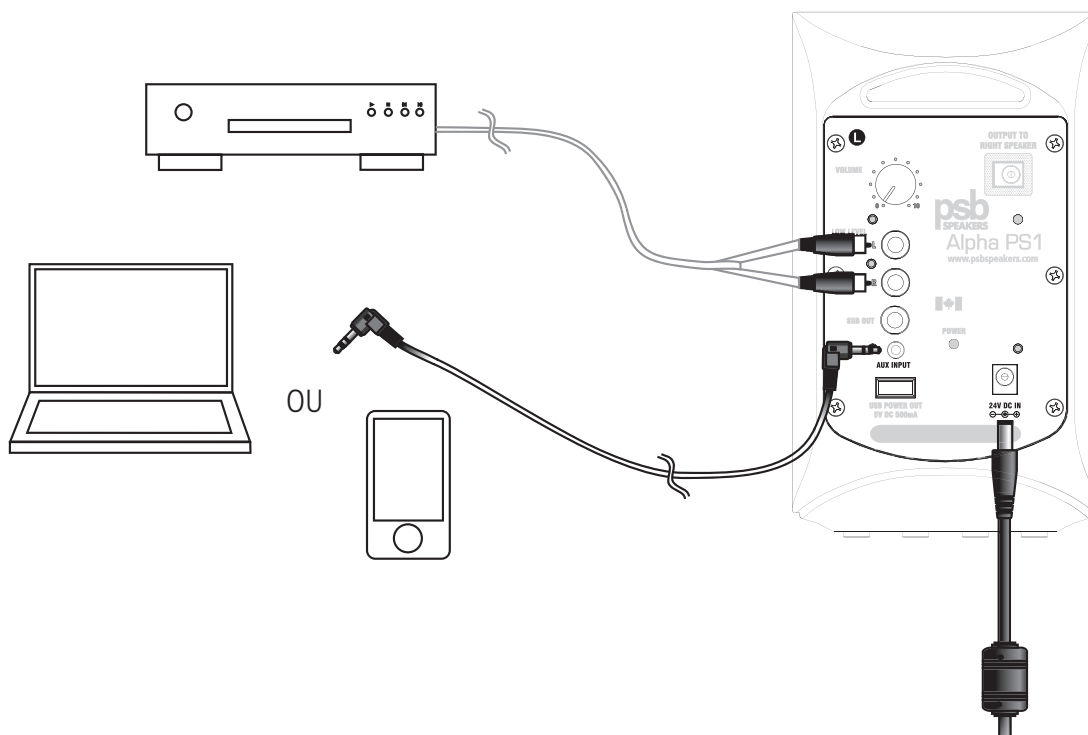

A FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- I. Para alimentar a unidade, ligue o cabo de alimentação de 24 V da alimentação (carregador em forma de tijolo) ao conector de entrada de 24 V. Não faça demasiada força no conector.
- II. Utilizando apenas os cabos de alimentação de 230 V ou 120 V fornecidos com as colunas, ligue o cabo de alimentação correspondente à outra extremidade da alimentação (carregador em forma de tijolo) adequada à tomada eléctrica do seu país.
- III. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica.

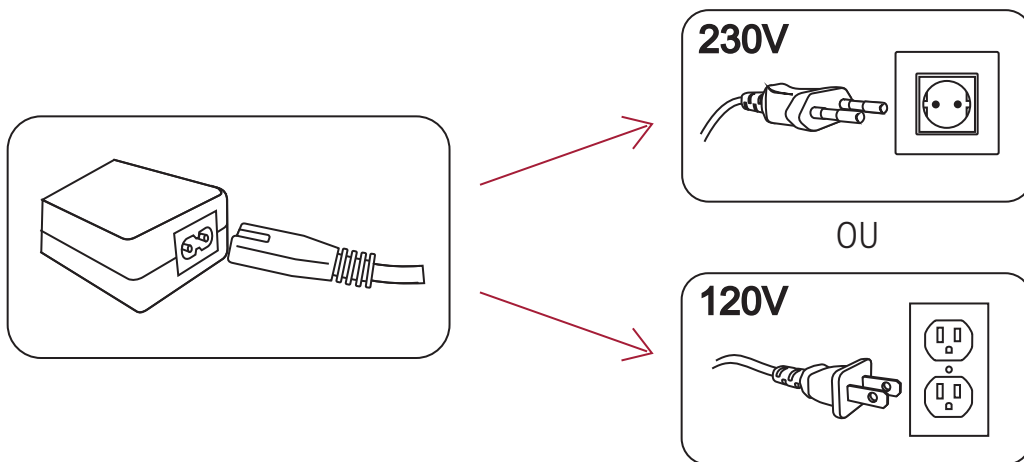

OUVIR

- I. Para ligar as colunas, encontre o interruptor comutador traseiro e coloque-o na posição "ON".
- II. Para verificar a alimentação, confirme se o indicador LED está aceso a verde.
- III. Ligue a fonte de áudio, regule-a para o nível de audição pretendido e desfrute de todas as suas músicas preferidas.
- IV. Para regular o nível de volume das colunas, encontre o controlo de volume traseiro e defina-o para o nível de audição pretendido. Tenha cuidado com os níveis de volume excessivos, pois podem provocar lesões graves e/ou permanentes.

POSICIONAR

- I. Na forma mais simétrica possível, coloque as suas Colunas amplificadas Alpha PS1 num local de audição confortável, sem obstáculos à frente ou atrás.
- II. Recomendamos que deixe uma folga de, pelo menos, três polegadas (7,5 cm) em relação à parte de trás de ambas as colunas. É necessária uma boa circulação de ar para garantir a dissipação do calor e um desempenho adequado das saídas traseiras. A posição das colunas e a folga em redor das mesmas deve ser semelhante para ambas.
- III. Para a audição em campo próximo e outros cenários de audição, pode preferir utilizar a Base inclinável Alpha (PTB-1) que disponibilizamos para ajudar a inclinar cada uma das colunas para o eixo de audição. Consulte a secção Acessórios disponíveis. .

Para obter mais informações sobre o posicionamento das colunas, visite o website www.psbSpeakers.com

PROTEGER O SEU INVESTIMENTO

Para poder desfrutar das suas colunas PSB pelo máximo período de tempo, deve respeitar os limites das mesmas e evitar níveis de volume excessivos na reprodução de músicas ou filmes. Os níveis de volume excessivos podem danificar todos os tipos de colunas. Se forçar as colunas a níveis de volume excessivos, podem ocorrer "limitações de amplificação", o que pode resultar em danos graves e/ou permanentes. Se ouvir som pelas colunas com o volume elevado, esteja atento a quaisquer sinais de som áspero ou distorção na gama média e reduções na precisão – e, caso os detecte, reduza imediatamente o volume.

NUNCA TESTE OS PICOS DOS NÍVEIS DE AUDIÇÃO DAS COLUNAS COLOCANDO O VOLUME NO MÁXIMO!

TRANSPORTAR E LIMPAR

Para uma utilização segura e higiénica, é essencial manter e limpar as colunas periodicamente. No entanto, o excesso de limpeza pode causar danos e pôr em risco a longevidade do produto. Quando não estiver a utilizar as colunas, evite guardá-las com temperaturas extremas e humidade e evite o contacto com líquidos.

I. Cuidados a ter com o transporte

A embalagem deste produto também foi concebida como caixa de transporte para permitir um transporte seguro das colunas para onde quer que pretenda usufruir de som de elevado desempenho. Para o transporte, coloque cuidadosamente cada uma das colunas na respectiva bolsa de protecção em tecido, coloque-as suavemente na embalagem e feche cada um dos painéis. Para tornar o transporte ainda mais fácil e prático, também disponibilizamos uma pega de transporte.


II. Cuidados a ter com a caixa

As caixas da PSB são construídas em diversos materiais e têm vários acabamentos, incluindo madeira envernizada, vinil, alumínio anodizado e extra brilhante e, como tal, devem ser tratadas com o mesmo cuidado que teria com acabamentos semelhantes em móveis. Limpe o pó suavemente com um pano macio e evite materiais abrasivos que poderão causar danos permanentes na caixa. Se necessário, limpe cuidadosamente com um pano ligeiramente humedecido com um produto de limpeza à base de água para retirar a sujidade mais entranhada.

III. Cuidados a ter com os drivers e as saídas

Durante a limpeza do equipamento, evite tocar nos diafragmas da coluna, uma vez que pode causar danos permanentes no tweeter e/ou nos drivers. Se for necessária uma limpeza mais profunda, sugerimos que utilize uma escova de linho para limpar as saídas do driver.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

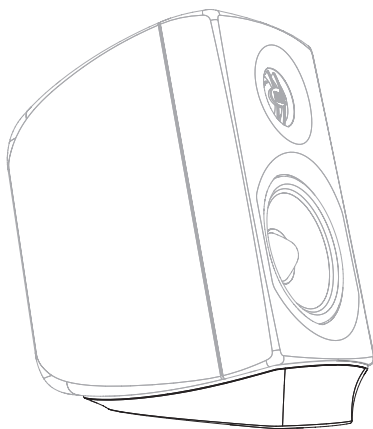

Alguns utilizadores podem preferir inclinar as colunas. Para conseguir essa posição, disponibilizamos um kit de Base inclinável Alpha (PTB-1), que pode adquirir no seu fornecedor/distribuidor PSB local autorizado.

Tilt Base

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	
Distorção da audição	I. Se o som de uma coluna começar a parecer distorcido ou fatigado, verifique se consegue resolver o problema reduzindo o volume da reprodução.
Volume de saída baixo ou inexistente	I. Se o volume de saída for baixo ou inexistente, verifique se a fonte de áudio está ligada e se o volume do áudio está num nível médio e não no silêncio. II. Se a fonte de áudio estiver ligada, verifique e certifique-se de que a ligação por cabo à fonte de áudio está bem efectuada ou experimente com um cabo diferente.
Não é emitido som da coluna direita	I. Se apenas for emitido som pelo canal esquerdo, verifique se a ligação por cabo está bem efectuada e ligada às tomadas de saída correspondentes em ambas as colunas.

Caso necessite de assistência, visite o centro de assistência PSB local autorizado ou aceda ao website da PSB Speakers e crie um pedido de assistência na área PSB Lounge (<http://www.psbSpeakers.com/lounge>).

Caso tenha mudado de residência desde a aquisição do produto, o fornecedor autorizado PSB da sua zona poderá prestar-lhe assistência. Caso o problema não fique resolvido, queira contactar-nos directamente e indique-nos o nome do modelo, número de série, data de aquisição, nome do fornecedor, bem como uma descrição detalhada do problema.

PROTECÇÃO DO AMBIENTE

Não deite fora o produto juntamente com o lixo doméstico quando chegar ao fim da sua vida útil; envie-o para um ponto de recolha de equipamento eléctrico e electrónico para reciclagem. O símbolo indicado no produto, o manual do utilizador e a embalagem realçam a importância de o fazer.

RoHS
compliant



Os materiais podem ser reutilizados em função da marcação respectiva. Através da reutilização, reciclagem de matérias-primas ou outras formas de reciclagem de produtos antigos, está a contribuir de forma importante para a protecção do ambiente.

Os serviços administrativos locais podem dar-lhe conselhos sobre os respectivos pontos de recolha de resíduos.

Estamos-lhe gratos por ter adquirido o nosso produto e agradecemos-lhe a sua disponibilidade para ler este manual do utilizador. Esperamos que desfrute da excepcional satisfação que a PSB Speakers tem para oferecer e desejamos-lhe muitos anos de agradáveis audições.

Real Sound for Real People.

PSB Speakers
633 Granite Court
Pickering, Ontario L1W 3K1
CANADA
www.psbSpeakers.com
888-772-0000 (905) 831-6555
Fax: 905-831-6936

psb
SPEAKERS